




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

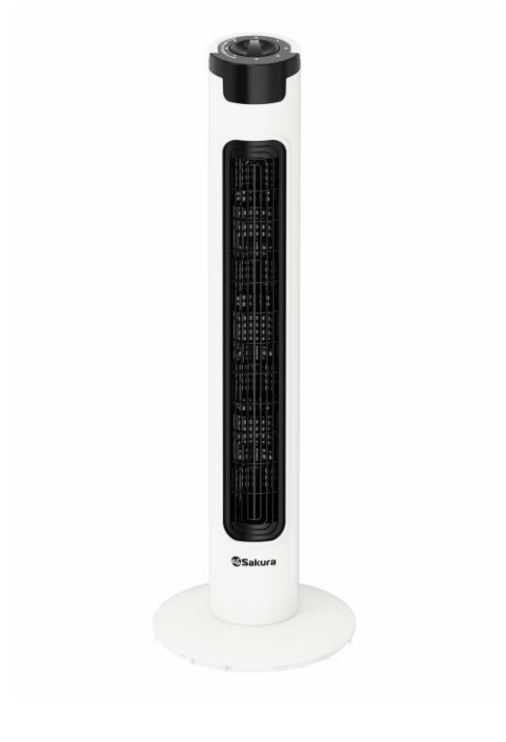

**ВЕНТИЛЯТОР КОЛОННЫЙ
ТИП: НАПОЛЬНЫЙ
МОДЕЛЬ: SA-22
Артикул: SA-22WBK**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электрической сети в Вашем доме.
- Используйте прибор только в целях, предусмотренных данной инструкцией.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект прибора.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости. Ставьте прибор в такие места, где он не может упасть в воду или другие жидкости. При попадании воды на прибор, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в уполномоченный сервисный центр.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без внимания.
- Отсоединяйте прибор от сети после окончания использования, перед перемещением с одного места на другое и перед чисткой.
- Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети; возьмитесь за штепсельную вилку и выньте ее из розетки.
- Не допускайте соприкосновения шнура или самого прибора с нагретыми поверхностями.
- Располагайте прибор и шнур так, чтобы никто не смог случайно задеть шнур и опрокинуть прибор.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура и штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.

- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током во время последующего использования прибора. Все ремонтные работы должны производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Избегайте контакта с движущимися частями вентилятора.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в рабочую зону вентилятора и выходные отверстия корпуса мотора.
- Устанавливайте вентилятор вне досягаемости детей и домашних животных.
- Не помещайте вентилятор в ванной комнате, прачечной или в подобных местах, а также рядом с раковинами, стиральными машинами, бассейнами и другими источниками воды.
- Никогда не включайте вентилятор, если он не до конца собран.
- Остерегайтесь длительного нахождения в зоне воздушного потока создаваемого вентилятором, так как Вы можете простудиться.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**

СБОРКА ПРИБОРА

Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.

1. Переверните корпус вентилятора и вытащите шнур питания из отверстия в основании корпуса (рисунок 1). Чтобы установить корпус вентилятора на основание, открутите прижимную гайку от корпуса.
2. Соберите основание, соединив 2 части (рисунок 2). Вставьте их друг в друга и закрепите так, чтобы шнур питания проходил через отверстие между двумя частями основания.

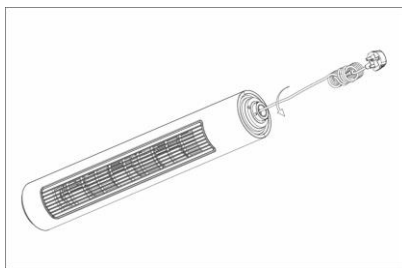


Рис. 1

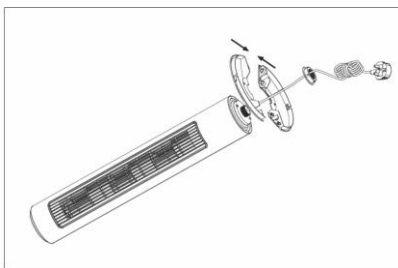


Рис. 2

3. Нажмите на фиксаторы крепления, которые расположены на обеих частях основания (рисунок 3). Щелчок будет означать, что основание собрано.

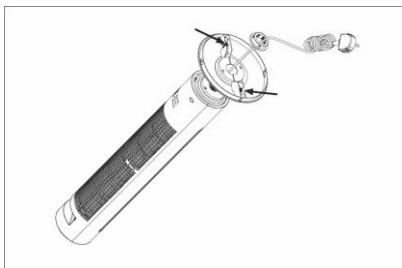


Рис. 3

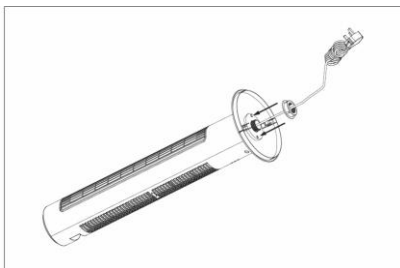


Рис. 4

4. Вставьте корпус вентилятора в основание, совместив пазы, и закрепите прижимной гайкой (рисунок 4-5).

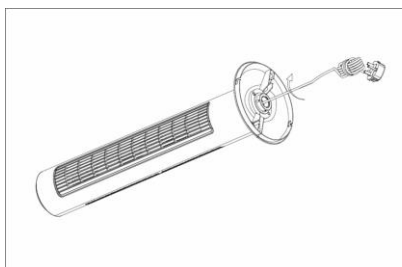


Рис. 5

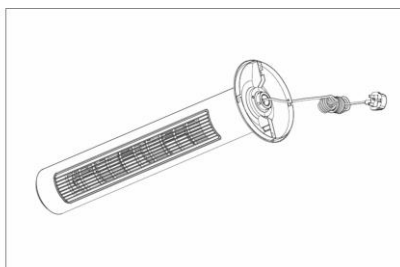


Рис. 6

5. Убедитесь, что шнур питания правильно проложен в соответствии с пазами для проводов в нижней части основания и надежно закреплен (рисунок 6), в противном случае прибор не будет устойчиво стоять.
6. Прибор готов к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подключите собранный прибор к сети.

1. Включение/выключение

Включение: поверните переключатель режимов в положение «1», и вентилятор начнет работать на низкой скорости.

Выключение: поверните переключатель в положение «0», чтобы выключить вентилятор.

2. Выбор режима

Включите прибор, переключите в положение «1» и вентилятор начнет работать на низкой скорости, переключите в положение «2» для работы на средней скорости, переключите в положение «3», для работы на высокой скорости.

3. Режим вращения (осцилляции)

Включите прибор, переключите в положение «1», вентилятор начнет работать на низкой

скорости с одновременным вращением корпуса. Переключите в положение «2», вентилятор начнет работать на средней скорости с одновременным вращением корпуса. При переключении

в положение «3» вентилятор начнет работать на высокой скорости с одновременным вращением корпуса.

Максимальный угол вращения: 70°.

Максимальный уровень шума при работе: 45дБ.

ОЧИСТКА И УХОД

- Вентилятор необходимо чистить не реже одного раза в год. Перед чисткой не забудьте отключить прибор от электросети.
- Вымойте решетку и поверхность изделия мягкой тряпкой, смоченной в небольшом количестве воды или мягкого моющего средства.
- Категорически запрещается мыть изделие спиртом, бензином и другими растворителями, чтобы избежать пожелтения или повреждения поверхности изделия.
- Излишки пыли, скапливающиеся в вентиляционных отверстиях, можно удалить при помощи пылесоса. Мотор вентилятора имеет постоянную смазку и не требует дополнительного смазывания.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования пункта «Очистка и уход».
- Смотайте шнур питания.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если Ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**.

- Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары.

KZ:

PAYDALANW NUSQAWLIĞI

BAĞANDI JELDETKIŞ

TÜRI: EDEN

MODELI: SA-22

MAQALA: SA-22WBK

QURILĞINIŇ SİPATTAMASI



QAWIPSIZDIK ŞARALARI

- Alǵaş ret qoldanar aldında, qurılıǵıda kórsetilgen kernewdiń úydegi kernewge säykes keletinin tekserińiz.
- Qurılıǵını tek osı nusqawlıqta kórsetilgen maqsattarda paydalanıńız.
- Qurılıǵımen birge berilgen qosımşa bölsekterdi ǵana paydalanıńız.
- Élekr togınıń soǵw qawpin azaytw úşin qurılıǵını, aşanı nemese sımdı swǵa nemese basqa suyıqtıqtarǵa batırmańız. Qurılıǵını swǵa nemese basqa suyıqtıqtarǵa túspeytin jerge qoyıńız.


Qurılışı swğa tiip ketse, onı derew rozetkadan ajıratıñız. Qurılışı swğa tüsip ketken bolsa, onı paydalanbañız. Onı wäkiletti qızmet körsetw ortalığına aparıñız.

- Balalarğa qurılığını eresekterdiñ baqılawınsız paydalanwğa ruqsat bermeñiz.
- Qurılığını rozetkağa qosılğan kezde qarawsız qaldırmañız.
- Qurılığını paydalanğannan keyin, jiljıtpas burın jäne tazalamas burın onı rozetkadan ajıratıñız.
- Qurılığını rozetkadan ajıratw üşin eşqaşan simdi tartpañız; aşanı ustap, rozetkadan swırıñız.
- Simniñ nemese qurılığınıñ öziñiñ istiq betterge tüyuine jol bermeñiz.
- Qurılışı men simdi eşkim kezdeysoq simğa sürinip, qurılığını awdarıp tastamaytınday etip ornalastırıñız.
- Qurılığını zaqımdalğan sımı nemese aşasimen paydalanbañız. Qurılığını öziñiz jöndewge tırıspañız. Sımı nemese aşasın tek wäkiletti qızmet körsetw ortalığı awıstırwı gerek.
- Qurılığını eşqaşan öziñiz bölsektemeñiz; durıs emes qurastırw keyingi paydalanw kezinde élektır toğınıñ soğwına äkelwi mümkin. Barlıq jöndew jumıstarın tek wäkiletti qızmet körsetw ortalığı ğana жүrgizwi gerek.
- Bul qurılışı tek üyde paydalanwğa arnalğan jäne kommerciyalıq nemese önerkäsiptik paydalanwğa arnalmağan.
- Jeldetkiştiñ qozğalmalı bölükterine tigizbeñiz.
- Jeldetkiştiñ jumıs aymağınan jäne qozğaltqış korpsınıñ şıǵarw tesikterinen bögde zattardı alıs ustañız.
- Jeldetkişti balalar men üy janwarlarınıñ qolı jetpeytin jerde saqtañız.
- Jeldetkişti jwınatın bölmege, kir jwınatın bölmege nemese osılğan uqsas jerge, sonday-aq rakovinalardıñ, kir jwǵış maşınalardıñ, basseynderdiñ nemese basqa sw közderiniñ janına qoymañız.
- Jeldetkişti tolıq jinalmayınşa eşqaşan paydalanbañız.
- Jeldetkiş şıǵaratın awa aǵımına uzaq waqıt äser etpeñiz, sebebi bul swıq tüyuge äkelwi mümkin.
- **Bul qurılışı fizikalıq, sensorlıq nemese aqıl-oy qabiletti şektewli nemese täjirıbesi men bilimi jetkiliksiz adamardıñ (sonıñ işinde balalardıñ) paydalanwına arnalmağan, eger olardıñ qawipsizdigine jawaptı tulǵanıñ baqılawında bolmasa nemese qurılığını paydalanw twralı nusqawlıǵı bolmasa. Balalardıñ qurılığimen oynamawın qamtamasız etw üşin olardı baqılawda ustaw gerek.**


QURILĞINI JİNAW

Jeldetkiş qurastırılmağan küyde jetkiziledi. Jınamas burın, qaptamanıñ tolıq ekenine jäne barlıq komponentterdiñ zaqımdalmağanına köz jetkiziñiz.

1. Jeldetkiş korpsın awdarıp, qwat sımın korpwstiñ tübindegi tesikten alıñız (1-swret). Jeldetkiş korpsın negizge ornaw üşin qısqsıq gaykanı korpwstan burap alıñız.
2. Eki bölikti jalǵaw arqlıq negizdi jınañız (2-swret). Olardı bir-birine salıp, qwat sımı negizdiñ eki böliginin arasındaǵı tesikten ötetindegı etip bekitiñiz.

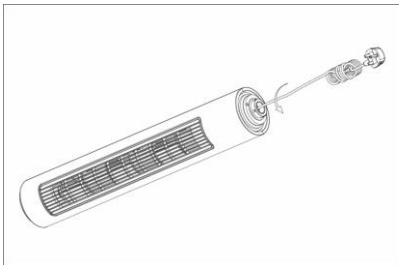


1-swret

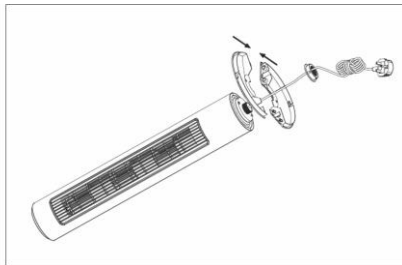


2-swret

3. Negizdiñ eki böliginde ornalasqan bekitw ilmekterin basıñız (3-swret). Şertilgen dibis negizdiñ jinalğanın bildiredi.

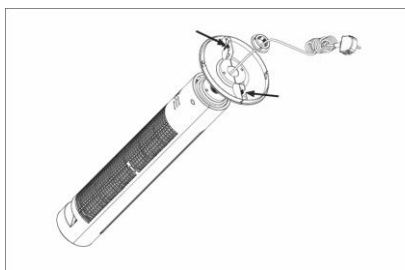


3-swret

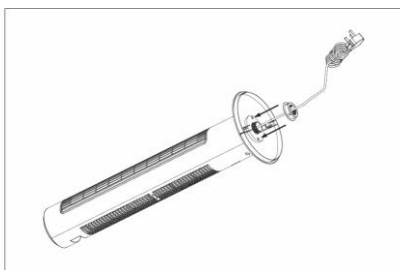


4-swret

4. Jeldetkiş korpwsin negizge salıp, oyıqtardı twralañız jäne qısım gaykasimen bekitiñiz (4-5 swret).

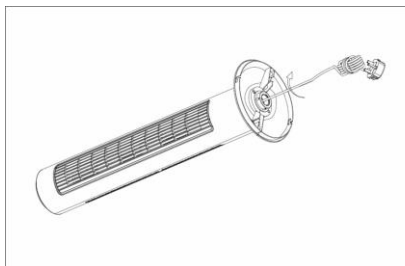

5-swret

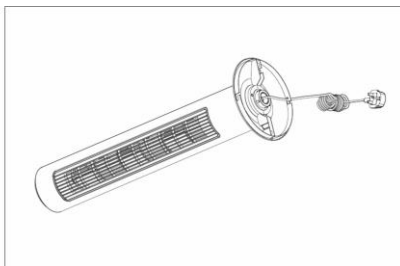

6-swret

5. Qwat sınırıñ negizdiñ tömengi jaǵındaǵı sim baǵıtawşıları arqılı durıs ötkizilgenine jäne mıqtap bekitilgenine köz jetkiziñiz (6-swret), äytpese qurılıǵı turaqtı turmaydı.
6. Qurılıǵı paydalanwǵa dayın.

QURILǴINIÑ JUMISI

Jinalǵan qurılıǵını jelige qosıñız.

1. Qosw/Öşirw

Qosw üşin: Rejım qosqışın «1» qalpına burañız, sonda jeldetkiş tömen jıldamdıqpen jumıs isteydi.

Öşirw üşin: Jeldetkişti öşirw üşin qosqıştı «0» qalpına burañız.


2. Rejimdi tañdaw

Qurılıǵını qosıñız, «1» küyine awıstırıñız, sonda jeldetkiş tömen jıldamdıqta jumıs istey bastaydı, ortaşa jıldamdıqta jumıs istew üşin «2» küyine, joǵarı jıldamdıqta jumıs istew üşin «3» küyine awıstırıñız.

3. Aynalw rejimi (terbelis)

Qurılıǵını qosıñız, küyine awıstırıñız «» jäne korpwstı aynaldırw kezinde jeldetkiş tömen

jıldamdıqpen jumıs istey bastaydı, küyge awıstırıñız «», jeldetkiş ortaşa jıldamdıqta jumıs istey

bastaydı, korpws bir waqıtta aynaladı, küyge awıstırıñız, poziciyaǵa awısqan kezde «», jäne jeldetkiş korpwstı aynaldırw kezinde joǵarı jıldamdıqpen jumıs istey bastaydı.

Maksımaldı aynalw burışı: 70°.

Jumıs kezindegi şwdiñ maksımaldı deñgeyi: 45 dB.

TAZALAW JÄNE KÜTIM

- Jeldetkišti jılına keminde bir ret tazalaw kerek. Tazalaw aldında qurılığını rozetkadan ajıratwdı umıtpañız.
- Qurılığınıñ torın jäne betin az mölşerde swmen nemese jumsaq jwğış zatpen swlanğan jumsaq şüberekepın jwiñız.
- Qurılığınıñ sarğayıñ nemese betiniñ zaqımdalwın boldırmaw üşin onı eşqaşan spirtpen, benzınmen nemese basqa eritkiştermen jwmañız.
- Jeldetkiş sañılawlarında jinalğan artıq sañıdı sañısorğışpen ketirwge boladı. Jeldetkiş qozğaltqısı ünemi maylanadı jäne qosımşa maylawdı qajet etpeydi.

SAQTAW

- Qurılığını saqtamas burın, onıñ rozetkadan ajıratılğanına jäne tolıq swğanına köz jetkiziñiz.
- «Tazalaw jäne texnikalıq qızmet körsetw» bölimindegi nusqawları orındañız.
- Qwat simin orañız.
- Qurılığını ılğaldan jäne temperatwranıñ kürt awıtqwlarınan alıs, üy işinde saqtañız.

JÖNDEW JÄNE QALPINA KELTIRW

Eger qurılıñız jumis istemese nemese duris jumis istemese, keñes alw nemese jöndew üşin wäkiletti qızmet körsetw ortalığına xabarlasıñız. Wäkiletti qızmet körsetw ortalıqtarınıñ tizimi kepildik kartasında jäne sakura-dt.com saytında berilgen.

- Kepildik tek qurılığı paydalanw nusqawlarına, qawipsizdik erejeleri men talaptarına qatañ säykes paydalanılğan jağdayda ğana jaramdı.
- Kepildik qurılığını iesiniñ üyinde kütip ustawğa, ornatwğa nemese ornatwğa, sonday-aq önimniñ qalıptı tozwına qoldanılmaydı.
- Kepildik mınalardı qamtımaydı:
 - Mexanikalıq zaqımdanğan jabdıq;
 - Paydalanw nusqawların buzw, duris ornatpaw, qurastırmaw nemese tasımdaw;
 - Tabiğii apattardıñ saldarı (nayzağay, ört, sw tasqını jäne t.b.);
 - Ruqsat etilmegen adamdarıñ konstrwkcıyanı jöndewi jäne özgertwi;
 - Qurılığınıñ işine bögdge zattardıñ, zattardıñ nemese jändikterdiñ tüswi;
 - Qurılığını kāsibı maqsattarda paydalanw;
 - Qurılığını qurılığınıñ texnikalıq sipattamalarına säykes kelmeytin parametrleri bar qwat közderine qoswdan twındağan zaqım;
 - Şiğın materialdarı men kerek-jaraqtar.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид товара без дополнительного уведомления Покупателя. / Öndirwşi Satıp alwşığa qosımşa eskertwsiz önimniñ sipattamaları men sırtqı türin özgertw quqıǵın özinde qaldıradi.



**Технические характеристики / Texnikalıq sipattamalar:
50 Вт, 220-240 В, ~50/60 Гц**

Срок службы прибора / Qurılıǵınıñ qızmet etw merzimi: 5 лет.

Дата изготовления / Öndirilgen küni: 01/2026

Номер партии / Partiya nömiri: СК-СК251212

Производитель: Zhongshan Chunkai Electronics Co.,Ltd

Адрес производителя: No.116, Chengye Avenue, Huangpu, Zhongshan, Guangdong, China, 528400

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а.

<http://sakura-dt.com>

